

電気・電子用テープ

TAPES FOR ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT



日東電工株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス26F
TEL: 03-6632-2101 FAX: 03-6632-2025 <https://www.nitto.com/jp/ja/>
カタログコード: 10050 2022年2月発行



0304F10 ㉔㉕
1911R15
2202R04

耐熱性テープ	2
ポリイミド粘着テープ No.360シリーズ	2
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロンNo.903UL・No.923UT	2
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロンNo.903-T	3
ガラスクロス粘着テープ No.185・No.188UL	3
ガラスクロス粘着テープ ST-HG	4
ノーメックス粘着テープ No.380・No.386UL	4
PPS粘着テープ No.320Aシリーズ	5
ポリプロピレン粘着テープ No.3703F	5

ポリエステル粘着テープ	6
ポリエステル粘着テープ No.31シリーズ・No.315	6
ポリエステル粘着テープ No.336・No.337	7

複合粘着テープ	8
複合粘着テープ No.340・No.341シリーズ・No.343B	8
複合粘着テープ No.345EG	8


高機能性テープ	9
自己融着テープ No.11・No.15・No.66・No.660	9
アセテート粘着テープ No.5・No.5EG・No.151UL・No.153・No.155・No.156A	10
ビニル粘着テープ No.223S	11

熱接着シート	13
ポリエステル不織布熱硬化性接着テープ・シート P-EFシリーズ	13
基材レス熱可塑性接着テープ・シート FB-ML4-50S/FB-ML4-50S(K)・FB-ML80	13

用途例一覧	14
-------	----

電気・電子用テープ一覧	15
-------------	----

Nittoグループカスタマーズセンターのご紹介	17
-------------------------	----

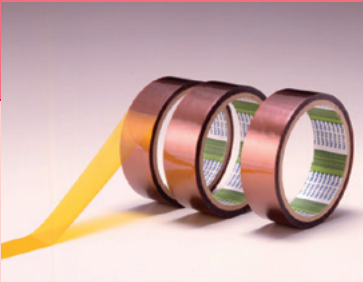


ポリイミド粘着テープ
No.360シリーズ

耐熱の電気絶縁用途などに活躍。

耐熱性にすぐれたポリイミドフィルムを基材にしたテープです。耐熱での絶縁用途や部品実装リフロー工程・各種電子部品製造プロセスの耐熱マスキング用途などに幅広く用いられています。

お問い合わせは … No.360UL [EYES](#) TEL:048-571-3340 / No.360A [TCOW](#) TEL:0532-41-7559

特 長	用 途	構 造
●電気絶縁性にすぐれています。 ●寸法安定性にすぐれています。	●耐熱マスキング用 ●耐熱電気絶縁用	●No.360UL ●No.360A



品 番	厚さ (mm)		標準長さ (m)	色
	全体	(基材)		
No.360UL	0.060	(0.025)	20	褐色
	0.090	(0.050)		
No.360A	0.053	(0.025)	20	褐色

特 性					
品 番	引きはがし粘着力 (N/19mm)	引張り強さ (N/19mm)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)	電食係数
No.360UL	5.4	145	65	8.0	1.00
	5.4	250	65	11.0	
No.360A	4.3	145	65	7.5	1.00

● (UL 510 Flame Retardant・E34833)




ふっ素樹脂粘着テープ
ニトフロンNo.903UL・No.923UT

多彩な特長を備えた、片面接着処理のふっ素樹脂テープ。

片面を接着処理したポリテトラフルオロエチレン (PTFE) フィルムを基材とし、処理面に耐熱性にすぐれたシリコン系粘着剤を塗布したもので、電気特性をはじめ、耐熱性・耐薬品性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 お問い合わせは … [EYES](#) TEL:048-571-3340

特 長	構 造
●UL 510 Flame Retardantを取得しています。 ●通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。 ●難燃性にすぐれています。 ●H種絶縁材料を使用しています。 ●No.923UTは厚み0.04mmと極薄で、省スペースに貢献します。	●No.903UL ●No.923UT

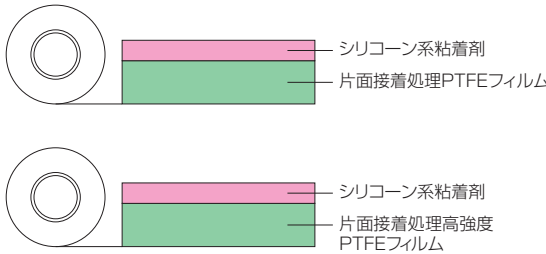


用 途

- 電線やケーブル類の結束、被覆
- 各種すべり用
- 粘着物の付着防止用

ラインアップ			
品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	標準長さ (m)
No.903UL	0.08、0.13、0.18、0.23	10、13、15、19、20、25、30、38、40、50、75、80、100、150、200、250、300、350、400、450	10
No.923UT	0.04	10、13、19、25、30、38、50、75、100、125、150、200	5、10

● (UL 510 Flame Retardant・E34833)

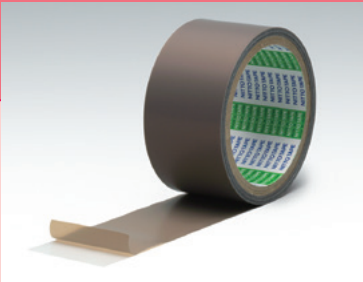

ふっ素樹脂粘着テープ
ニトフロンNo.903-T

作業性にすぐれた、はく離ライナー付きふっ素樹脂テープ。

ふっ素樹脂粘着テープにポリエステルライナーを付けました。電気特性などの多彩な特長を備えた、打ち抜き加工や貼り付け作業がしやすい粘着テープです。

お問い合わせは … **EYES** TEL: 048-571-3340

特 長

- 打ち抜き加工性にすぐれています。
- 貼り付け作業性にすぐれています。
- ポリエステルフィルムはく離ライナー付きです。



用 途

- 電線やケーブル類の結束、被覆
- 各種すべり用
- 粘着物の付着防止用

ラインアップ

品 番	タイプ	厚さ(mm)	幅(mm)	標準長さ(m)
No.903-T	ポリエステル はく離ライナー付き	0.08	25、50、75、100、150、200、250、500	10
		0.13		
		0.18		
		0.23		

構 造

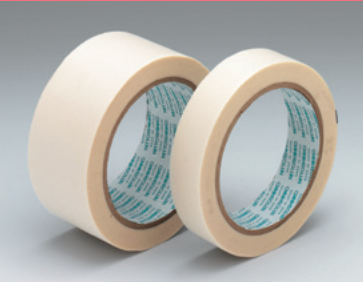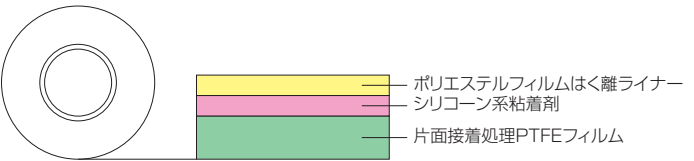

ガラスクロス粘着テープ
ST-HG

耐熱性にすぐれた難燃性粘着テープ。

ガラスクロスにシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性電気絶縁テープです。

お問い合わせは … **NSK** TEL: 0776-67-0700

特 長

- 物理的・機械強度にすぐれています。
- 耐熱性で加熱により粘着力が向上します。
- 難燃性にすぐれています。

用 途



- 耐熱コイル巻止め、結束用
- 耐熱部品外装絶縁、保護用

特 性

品 番	厚さ(mm)		標準長さ(m)	色	引きはがし粘着力 (N/19mm)	引張り強さ (N/19mm)	破壊電圧 (kV)	電食係数
	全体	(基材)						
ST-HG	0.2	(0.18)	30	白	5.5	500	3.4	0.95以上

- (UL 510 Flame Retardant・E64170)

構 造

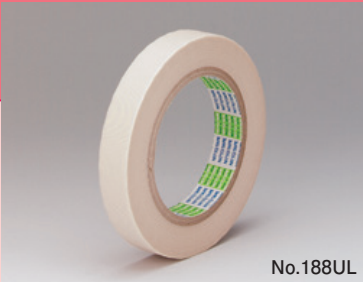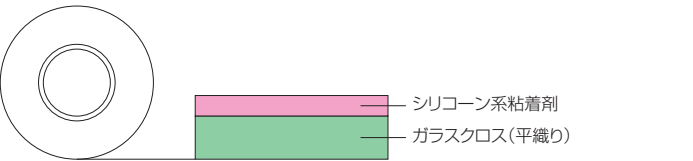

ガラスクロス粘着テープ
No.185・No.188UL

高強度・高接着力で、電気絶縁特性にすぐれた粘着テープ。

No.185は、物理的強度が高く電気絶縁性にすぐれています。No.188ULは、耐熱性電気絶縁用テープで、すぐれた耐熱性・機械的強度・難燃性(UL認定)を備えています。

お問い合わせは … **No.185** **NSK** TEL: 0776-67-0700 / **No.188UL** **EYES** TEL: 048-571-3340

特 長

- 物理的強度が大きく、電気絶縁性にすぐれています。
- 断熱性にすぐれています。
- 熱硬化性で、加熱処理により耐溶剤性・耐ワックス性が向上します。
- 加熱により粘着性が著しく向上します。

用 途


- 耐熱トランスの外装・層間絶縁用
- 部品の外装用
- コイルの結束・外装用

特 性

品 番	厚さ(mm)		標準長さ(m)	色	引きはがし粘着力 (N/19mm)	引張り強さ (N/19mm)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)	電食係数
	全体	(基材)							
No.185	0.160	(0.130)	20	白	7.5	500	8	3.0	0.8以上
No.188UL	0.180	(0.130)	33	白	6.7	600	5	3.5	0.96

- No.188UL (UL 510 Flame Retardant・E34833)

構 造

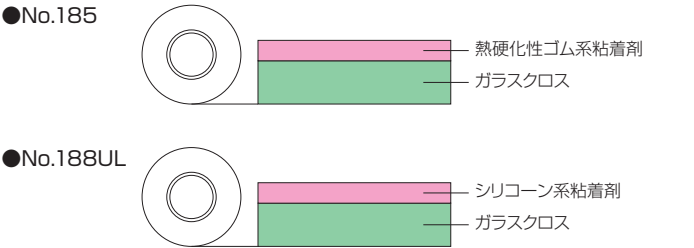

ノーメックス粘着テープ
No.380・No.386UL

耐熱性にすぐれ、高温においても安定した電気絶縁性を発揮。

耐熱性にすぐれたノーメックスを基材にした粘着テープです。耐熱性が必要な電気絶縁用途や電池の電極絶縁用途などに用いられています。No.386ULは、UL認定の難燃性粘着テープです。*ノーメックスは、デュポン社の登録商標です。

お問い合わせは … **NSK** TEL: 0776-67-0700

特 長

- 電気絶縁性にすぐれています。
- 耐炎性にすぐれています。
- 耐熱性にすぐれています。
- 長尺対応が可能です。(300mまで)

用 途


- コイルの外装絶縁・巻き止め用
- 耐熱電気絶縁用
- 電池電極絶縁用


特 性

品 番	厚さ(mm)		標準長さ(m)	色	引きはがし粘着力 (N/19mm)	引張り強さ (N/19mm)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)	電食係数
	全体	(基材)							
No.380	0.110	(0.050)	50	白	8.0	80	10	3.0	0.95以上
	0.130	(0.075)			7.5	140	10	3.5	0.95以上
No.386UL	0.120	(0.050)	50	白	6.5	80	10	3.0	0.9以上
	0.140	(0.075)			6.5	140	10	3.5	

- No.386UL (UL 510 Flame Retardant・E34833)

構 造

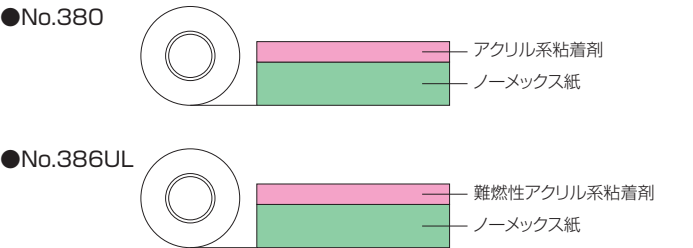

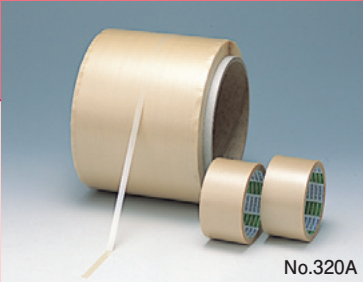

PPS粘着テープ
No.320Aシリーズ

チップ型電解コンデンサと2次電池の構造材料に。

耐熱性にすぐれたPPSフィルムを基材にしたテープです。耐熱性が必要なチップ型アルミ電解コンデンサの素子止め用途やリチウムイオン2次電池の電極絶縁用途などに用いられています。

お問い合わせは … [TCOW](#) TEL: 0532-41-7559


特 長

- 電気絶縁性にすぐれています。
- 寸法安定性にすぐれています。
- 耐熱性にすぐれています。

用 途

- アルミ電解コンデンサ素子止め用
- 電池電極絶縁用

構 造

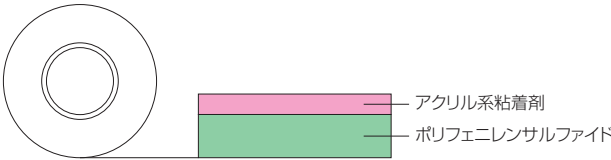

ラインアップ

品 番	厚さ (mm)		標準長さ (m)	色
	全体	(基材)		
No.320A#16	0.035	(0.016)	20	クリーム
No.320A	0.053	(0.025)		

特 性

品 番	引きはがし粘着力 (N/10mm)	引張り強さ (N/10mm)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)	電食係数
No.320A#16	3.0	34	64	3.7	1.00
No.320A	3.3	55	60	5.5	



ポリプロピレン粘着テープ
No.3703F


耐溶剤性にすぐれたポリプロピレン基材の粘着テープ。

コンデンサや電池など有機溶剤を用いた電子部品内部の絶縁特性を維持するために開発されたテープで、耐溶剤性にすぐれたポリプロピレンフィルムを基材にしています。アルミ電解コンデンサの素子止め用途や、リチウムイオン2次電池の素子の巻き止め用途などに適しています。 お問い合わせは … [TCOW](#) TEL: 0532-41-7559

特 長

- 電気絶縁性にすぐれています。
- 耐溶剤性にすぐれています。

構 造

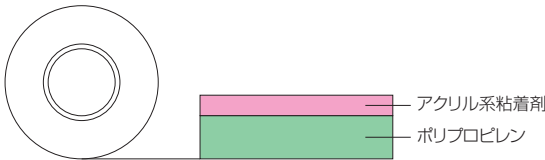

用 途

- アルミ電解コンデンサ素子止め用
- 電池素子止め用

特 性

品 番	厚さ (mm)		標準長さ (m)	色	引きはがし粘着力 (N/10mm)	引張り強さ (N/10mm)	伸び (%)
	全体	(基材)					
No.3703F	0.055	(0.030)	400、4000、8000	透明	3.5	40	180



ポリエステル粘着テープ
No.31シリーズ・No.315

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途に活躍。


トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。基材の厚さ・色などのラインアップをご用意し、さまざまな電気絶縁用途に用いられています。電子機器の電気絶縁用として豊富な実績を誇ります。

お問い合わせは … [TCOW](#) TEL: 0532-41-7559

特 長

- 電気絶縁性にすぐれています。
- 寸法安定性にすぐれています。
- 耐熱性にすぐれています。
- 極細幅加工に対応できます。
- 長尺対応が可能です。

構 造

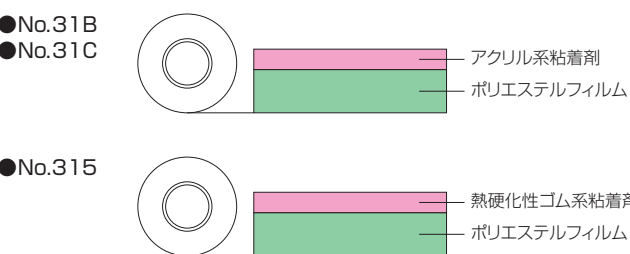


用 途

- トランス・コイルの電気絶縁用



特 性

品 番	厚さ (mm)		標準長さ (m) 【巻芯径 (mm)】	色	引きはがし粘着力 (N/19mm)	引張り強さ (N/19mm)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)	電食係数
	全体	(基材)							
No.31B	0.053	(0.025)	50【75φ】	透明	5.5	100	110	5.5	1.00
	0.080	(0.050)			7.5	196	130	8.0	
No.31C	0.053	(0.025)	50【75φ】	白、黄、赤、緑、青、黒	5.5	100	110	7.0	1.00
	0.080	(0.050)			7.5	196	130	11.0	
No.315	0.060	(0.025)	50【75φ】	透明	12.0	100	110	5.5	1.00
	0.085	(0.050)			14.5	196	130	8.0	
	0.060	(0.025)	50【75φ】	黄	12.0	100	110	7.0	1.00
	0.085	(0.050)			14.5	196	130	11.0	

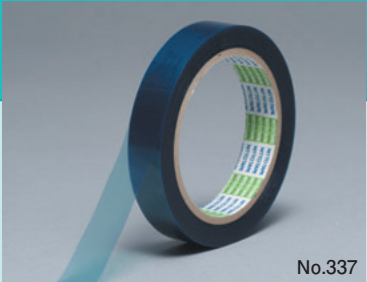

ポリエステル粘着テープ
No.336・No.337

薄手基材と厚い粘着層でめっきマスクングに最適。

ポリエステルフィルムに厚く粘着剤を塗布した、耐熱性めっきマスクング粘着テープです。めっき液のしみ込みがほとんどなく、高い信頼性を発揮します。

お問い合わせは … [EYES](#) TEL: 048-571-3340


特 長

- フィルムが薄く、柔軟性にすぐれています。
- 粘着剤層が厚いため、めっき液のしみ込みがほとんどありません。
※めっき液に耐えますが、熱した苛性液に長時間浸すとフィルムがもろくなります。

用 途


- 耐熱マスクング用

構 造

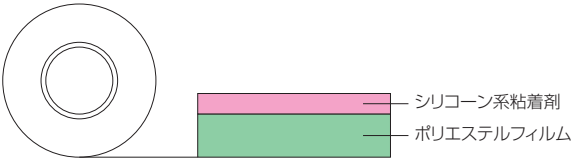

特 性

品 番	厚さ(mm)		標準長さ(m)	色	引きはがし粘着力 (N/19mm)	基材引張り強さ (MPa)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)	電食係数
	全体	(基材)							
No.336	0.060	(0.025)	33	透明、青	6.4	130	80	5.4	1.00
	0.080	(0.050)			6.6	170	100	7.5	1.00
No.337	0.100	(0.025)	33	青	6.2	130	80	5.5	1.00

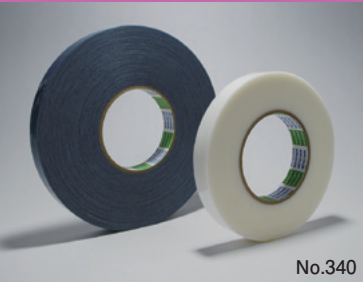

複合粘着テープ
No.340・No.341シリーズ・No.343B

高絶縁性や高い耐トラッキング性で、コイルやトランスの小型化に貢献。

ポリエステル不織布とポリエステルフィルムを貼り合わせた基材に、アクリル系粘着剤を塗布した高絶縁特性の粘着テープです。コイルの外装巻き止めやトランス設計の自由度向上・小型化に貢献します。

お問い合わせは … [NSK](#) TEL: 0776-67-0700


特 長

- 柔軟性にすぐれ、コイルなどへの密着性が良好です。
- 加熱処理により粘着性が向上します。
- 高い電気絶縁性を備えています。
- UL-746A、PLC-Oを取得しています。(CTI: 600V以上)
- IEC-950のCTIグレードⅠに相当しています。

用 途

- コイルの外装絶縁・巻き止め用
- トランス・コイルのバリア絶縁用


構 造

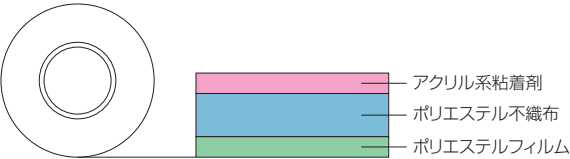

特 性

品 番	厚さ(mm)		標準長さ(m)	色	引きはがし粘着力 (N/19mm)	引張り強さ (N/19mm)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)	電食係数
	全体	(基材)							
No.340	0.24	(0.18)	50	白、青	7.5	170	60	5.5	0.98以上
No.341F	0.42	(0.35)	50、200	白、青	6.0	120	60	5.5	0.98以上
No.343B	0.42	(0.37)	30	白	17.0	205	33	8.9	0.98以上

- No.343B (UL 510 Flame Retardant・130℃温度定格・CTI PLC of O・E34833)

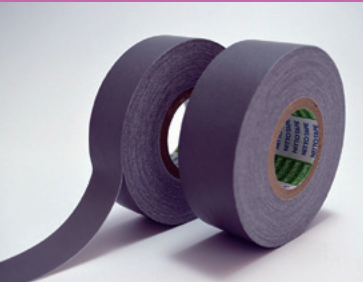

複合粘着テープ
No.345EG

手切れできる消音性にすぐれた低VOC粘着テープ。

不織布を両側からポリエチレンで挟み込んだオリジナル特殊基材に低VOCアクリル粘着剤を塗布した消音テープです。

お問い合わせは … [NSK](#) TEL: 0776-67-0700


特 長

- 手切れ性を有するため、作業性にすぐれます。
- クッション性を有する不織布を使用しているため、消音性能にすぐれます。
- 環境対策のため、低VOCの粘着剤を使用しています。

用 途

- ワイヤーハーネスの結束および消音用

構 造

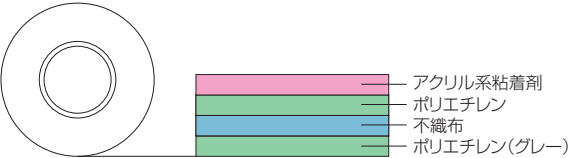

特 性

品 番	厚さ(mm)		標準長さ (m)	色	90度はがし粘着力	引張り強さ (N/19mm)	伸び (%)
	全体	(基材)					
No.345EG	0.25	(0.21)	14	グレー	6.24	83.4	12.4



自己融着テープ
No.11・No.15・No.66・No.660

耐候性にすぐれた、ゴム基材の自己融着テープ。

No.11、15は金属腐食を起こさせない作業性にすぐれたブチルゴム系自己融着テープ、No.66、660は耐熱性と耐候性にすぐれたシリコンゴム系自己融着テープです。

お問い合わせは … [NSK](#) TEL: 0776-67-0700

特 長

- 電気特性、耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
- 金属腐食を起こしません。(No.11、15)
- 耐熱性にすぐれています。(No.66、660)

用 途



- 電線ケーブルの端末処理・接続用(No.11、15)
- 自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用(No.66、660)

特 性

品 番	厚さ(mm)*	幅(mm)	標準長さ(m)	色	引張り強さ(N/19mm)	伸び(%)	破壊電圧(kV)
No.11	0.5	19	10	黒	30	500	20
No.15	0.5	19	10	黒	30	500	20
No.66	0.5	19、25	15	茶褐色	70	500	20
No.660	0.22	19	15	茶褐色	25	400	13

*はく離ライナーは除く

構 造

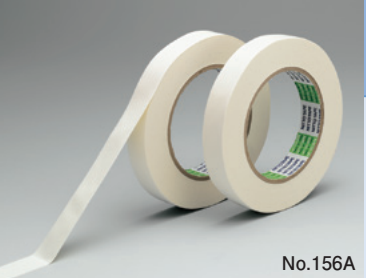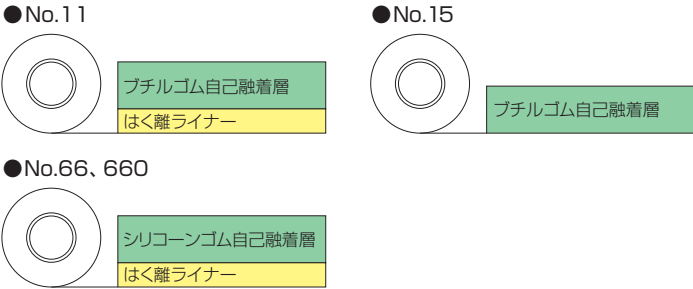

アセテート粘着テープ
No.5・No.5EG・No.151UL・No.153・No.155・No.156A

耐熱性にもすぐれ、柔軟性にもすぐれたアセテート布粘着テープ。

アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。No.156AとNo.151ULはUL認定の難燃性粘着テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤーハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。

お問い合わせは … [NSK](#) TEL: 0776-67-0700


特 長

- 作業性にすぐれています。
- 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
- 耐腐食性にすぐれています。
- 低VOCで環境に配慮したテープです。(No.5EG)
- ハロゲンを含まない環境に配慮したテープです。(No.151UL)
- 低VOCの強接着テープです。(No.153)

用 途

- コイルの外装絶縁・巻き止め用
- 家電ワイヤーハーネス結束用(No.151UL)

構 造

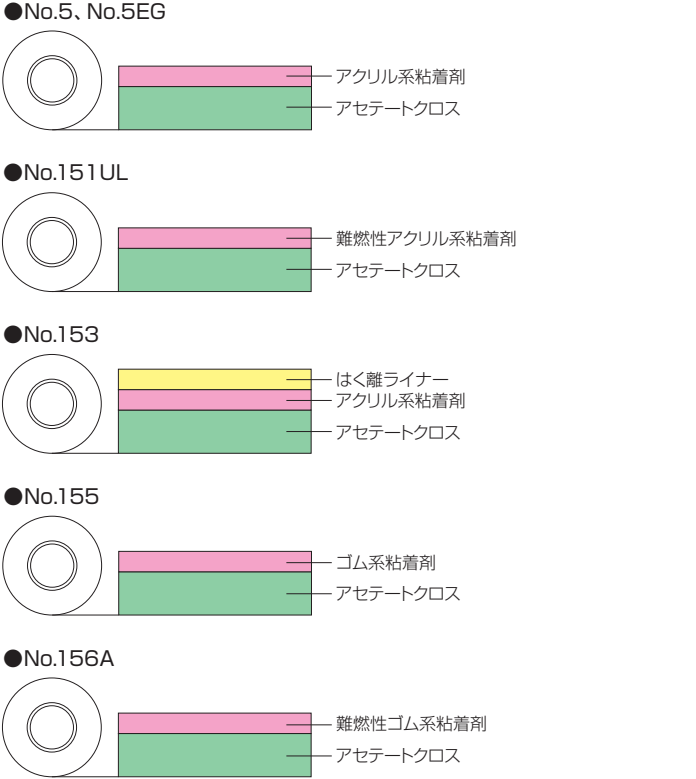

特 性

品 番	厚さ(mm)		標準長さ(m)	色	引きはがし粘着力(N/19mm)	引張り強さ(N/19mm)	伸び(%)	破壊電圧(kV)
	全体	(基材)						
No.5	0.23	(0.18)	30	白、黒	5.0	120	20	3.0
No.5EG	0.23	(0.18)	20	黒	6.0	120	20	3.0
No.151UL	0.23	(0.18)	50	黒	4.0	120	20	3.0
No.153	0.21	(0.18)	50	白、黒	10.0	120	20	3.0
No.155	0.23	(0.18)	30	黒	8.0	130	20	3.0
No.156A	0.25	(0.18)	30	白、黒	8.0	130	20	2.0

●No.156A (UL 510 Flame Retardant・E34833)、No.151UL (UL 510 Flame Retardant・E64170)



ビニル粘着テープ
No.223S

UL規格を取得しているスタンダードテープ。

消磁コイルの難燃性絶縁に使われるビニル粘着テープで、アメリカの規格であるUL (Underwriters Laboratories) 規格やカナダのCSA (Canadian Standards Association) 規格を取得し、電子機器や電子製品の安全性向上に貢献しています。 お問い合わせは … [TFOX](#) TEL : 0532-41-7838


特 長

- 難燃性・電気絶縁性にすぐれています。
- 消磁コイルのコーナー曲面への巻き付け使用ができます。
- UL 510 Flame Retardant・CSAを取得しています。

用 途

- CRT消磁コイルの結束用・電気絶縁用

構 造

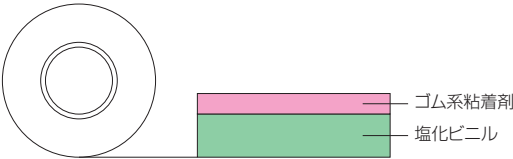

特 性

品 番	厚さ (mm)	標準長さ (m)	色	引きはがし粘着力 (N/19mm)	引張り強さ (N/19mm)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)
No.223S	0.190	20	白、灰、黄、赤、 緑、青、黒	5.64	73.5	280	11.22

- (UL 510 Flame Retardant・E34833)
- (CSA C22.2 No.197-M1983・028317_0_000)



ポリエステル不織布熱硬化性接着テープ・シート
P-EFシリーズ

封止性にすぐれた、テープ巻きが簡単にできる熱硬化性接着シート。
ポリエステル不織布にエポキシ系樹脂を含浸させた熱硬化性接着シートです。

お問い合わせは … **NSK** TEL: 0776-67-0700

特 長

- 長期保存性(20℃以下×3ヶ月)です。(P-EF50)
- 樹脂分が多く加熱時に適度な樹脂フローがあります。(P-EF11)
- 表面に粘着層があるので作業性にすぐれています。(P-EF50)
- 柔軟性があり追従性にすぐれています。

構 造



- HIC金属基板、樹脂ケース接着用
- コイル外装絶縁・保護用

特 性

品 番	厚さ(mm)*	標準長さ(m)	色	せん断接着力 (N/cm ²)	接着条件(目安)		保管条件
					温度:℃	時間:分	
P-EF11	0.3、0.5	20	白	1400	100～140	60～30	密閉10℃以下冷蔵
P-EF50	0.18	30	乳白	1400	120～180	60～30	密閉20℃以下


*はく離ライナーは除く

用 途

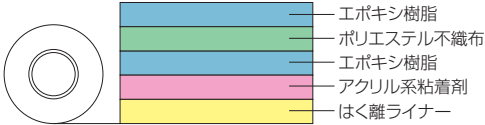- P-EF11

- P-EF50


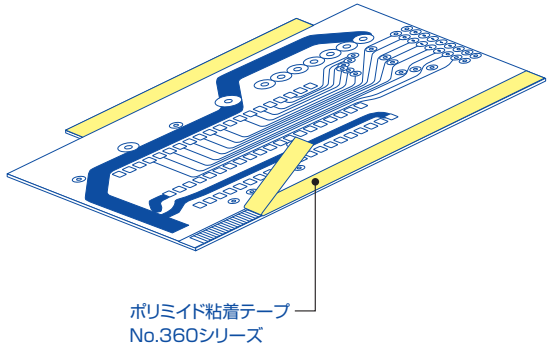
用途例一覧

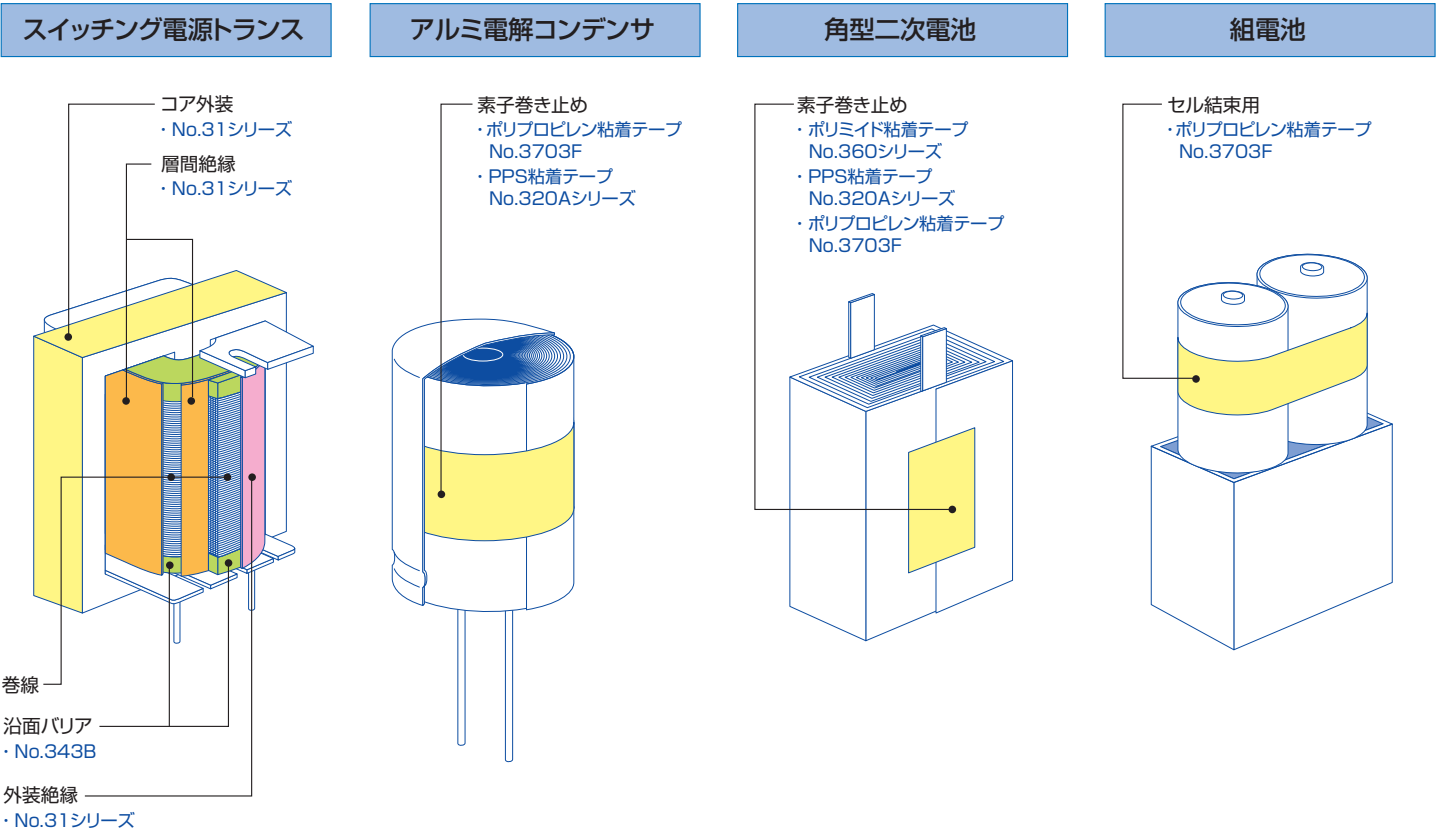■構造材用途



■プロセス材用途

プリント基板のマスキング



基材レス熱可塑性接着テープ・シート
FB-ML4-50S / FB-ML4-50S(K)・FB-ML80

秒速で瞬間接着できる強力熱可塑性接着シート。
さまざまな被着体を瞬間に熱接着でき、常温保存できる極めて強力な熱可塑性接着シートです。

お問い合わせは … **NSK** TEL: 0776-67-0700

特 長

- 秒速で瞬間接着が可能です。
- FB-ML4-50S、FB-ML4-50S(K)はPET・PI・PC・ABS・PPO・PSUなどと、FB-ML80はPVC・PET・G・エポキシガラスなどとの接着性にすぐれています。
- 長期常温保存性(常温×6ヶ月)です。

用 途

- ICカードモジュール固定用
- 小型メモリーカードモジュール固定用
- FPCのPET補強板接着用
- FPCとプラスチック筐体固定用
- 金属部品とプラスチック筐体接着用



特 性

品 番	厚さ(mm)*	標準長さ(m)	色	せん断接着力 (N/cm ²)	接着条件(目安)		保管条件
					温度:℃	時間:秒	
FB-ML4-50S FB-ML4-50S(K)	0.05	50	半透明	1600	170～	4～	常温
FB-ML80	0.05	100	半透明	1600	120～	2～	常温

*はく離ライナーは除く

構 造

- FB-ML4-50S

- FB-ML4-50S(K)

- FB-ML80


品名	品番	厚さ(mm)	標準長さ(m)	色	掲載ページ
ポリイミド粘着テープ	No.360UL	0.060、0.090	20	褐色	2
	No.360A	0.053	20	褐色	2
ふっ素樹脂粘着テープ (ニトフロン)	No.903UL	0.08、0.13、 0.18、0.23	10	－	2
	No.923UT	0.04	5、10	－	2
	No.903-T	0.08、0.13、 0.18、0.23	10	－	3
ガラスクロス粘着テープ	No.185	0.160	20	白	3
	No.188UL	0.180	33	白	3
	ST-HG	0.20	30	白	4
ノーメックス粘着テープ	No.380	0.110、0.130	50	白	4
	No.386UL	0.120、0.140	50	白	4
PPS粘着テープ	No.320A#16	0.035	20	クリーム	5
	No.320A	0.053	20	クリーム	5
ポリプロピレン粘着テープ	No.3703F	0.055	400、4000、8000	透明	5
ポリエステル粘着テープ	No.31B	0.053、0.080	50	透明	6
	No.31C	0.053、0.080	50	白、黄、赤、緑、青、黒	6
	No.315	0.060、0.085	50	透明、黄	6
	No.336	0.060、0.080	33	透明、青	7
	No.337	0.100	33	青	7
複合粘着テープ	No.340	0.24	50	白、青	8
	No.341F	0.42	50、200	白、青	8
	No.343B	0.42	30	白	8
	No.345EG	0.25	14	グレー	8

品名	品番	厚さ(mm)	標準長さ(m)	色	掲載ページ
自己融着テープ	No.11	0.5	10	黒	9
	No.15	0.5	10	黒	9
	No.66	0.5	15	茶褐色	9
	No.660	0.22	15	茶褐色	9
アセテート粘着テープ	No.5	0.23	30	白、黒	10
	No.5EG	0.23	20	黒	10
	No.151UL	0.23	50	黒	10
	No.153	0.21	50	白、黒	10
	No.155	0.23	30	黒	10
	No.156A	0.25	30	白、黒	10
ビニル粘着テープ	No.223S	0.190	20	白、灰、黄、赤、緑、青、黒	11
ポリエステル不織布 熱硬化性接着テープ・シート	P-EF11	0.3、0.5	20	白	13
	P-EF50	0.18	30	乳白	13
基材レス熱可塑性 接着テープ・シート	FB-ML4-50S	0.05	50	半透明	13
	FB-ML4-50S(K)	0.05	50	半透明	13
	FB-ML80	0.05	100	半透明	13

製品選定に関するご相談

・製品に関するお問い合わせ ・カタログ・データシート類の送付 ・各種サンプル対応 ・実用評価のご相談 ・その他

両面テープ

接合材テクニカルサポートセンター TCAT (ティーキャット)

Tape Customer Assistant Team

サポート製品 : 強接着両面テープ、両面テープ、金属箔テープ

対応サンプルサイズ: A4版、指定幅×小巻

TEL : 0532-41-8400 FAX : 0532-41-8473

E-mail : tcat@nitto.co.jp



発泡シール材料他


工業材テクニカルサポートセンター TFOX (ティーフォックス)

Tape and Foam Expert Support Center

サポート製品: フォーム材料、防水気密テープ、マスキングテープ、ビニルテープ、安全関連材料、防食材料、バーコードラベル

TEL : 0532-41-7838 FAX : 0532-41-8446

E-mail : tfox@nitto.co.jp



保護フィルム

表面保護材テクニカルサポートセンター TDOC (ティードック)

Technical Dock (Doctor)

サポート製品 : 表面保護フィルム (SPV®、E-MASK®、エレップマスキング)

対応サンプルサイズ: 指定幅×小巻(約20m)

TEL : 0532-41-7223 FAX : 0532-41-8446

E-mail : tdoc@nitto.co.jp



電気電子関連テープ

電子デバイス材テクニカルサポートセンター TCOW (ティーカウ)

Technical Support for Customer of World

サポート製品: 電気絶縁用テープ、電子部品製造・搬送用テープ、半導体ウェハ保護・固定用テープ

TEL : 0532-41-7559 FAX : 0532-41-8446

E-mail : tcow@nitto.co.jp



[営業時間] 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、盆休みを除く)
〒441-3194 愛知県豊橋市中原町字平山18番地

ふっ素樹脂関連材料

エンジニアリングプラスチック材 テクニカルサポートセンター EYES (アイズ)

Engineering plastics Your Enhancement System

サポート製品 : エンジニアリングプラスチック関連製品 (デミッシュ®、サンマップ®、ニトフロン®粘着テープ 他)

対応サンプルサイズ: A4版 他

TEL : 048-571-3340 FAX : 048-571-3325

E-mail : eyes@nitto.co.jp




[営業時間] 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、盆休みを除く)
〒366-8521 埼玉県深谷市幡羅町1丁目8番5号

日東シンコー製品

日東シンコー テクニカルサポートセンター TSC-NSK

TEL : 0776-67-0700 FAX : 0776-67-8090

E-mail : tsc-nsk@nitto.co.jp



[営業時間] 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、盆休みを除く)
〒910-0381 福井県坂井市丸岡町舟寄110号1番地1

・このカタログの内容は、2022年2月現在のものです。
・このカタログは、日本で販売・取り扱いがある製品を紹介しています。各国での販売については、Webサイトよりお問い合わせください。
・記載の内容は、改良などの都合により予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
・尚、本資料のデータは、測定値であり保証値ではありません。
・このカタログに書かれた用途例は、あくまでも一例です。お使いになる時は確認してからお使いください。
・このカタログの文章・画像などの所有権は日東電工株式会社にあります。
・また当社カタログで使用されるロゴ、製品名などは、当社または第三者が日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。
・当社の使用目的以外にこの文章を使用される場合は事前にご相談ください。当社に無断の複写、転載は固くお断りいたします。